BULL624ESA

BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 600 kg.

24 Vdc | używanie intensywne

- 24Vdc siłownik do użytku intensywnego z wbudowaną centralą, systemem ESA i enkoderem.
- Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika.
- Czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody.
- Możliwość zasilania awaryjnego z baterii.
- System odblokowania wykonany w całości z metalu.
- Dostępny w wersji z magnetycznymi wyłącznikami krańcowymi (BULL624ESA.S)

BULL.P3
Wzmocniona płyta montażowa za dopłatą.
Płyta montażowa 260x117 z 4 otworami Ø 11.
Zawiera 4 śruby 300x754

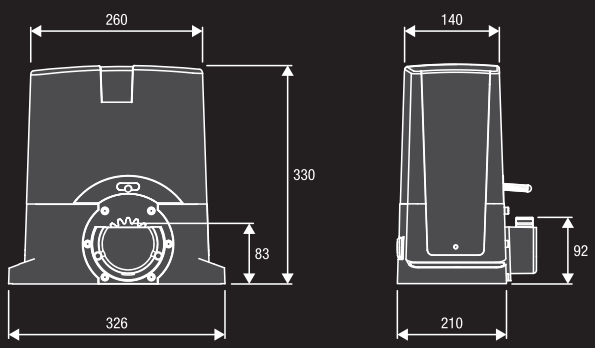

ZESTAWY

KBULL624ESA.PM
wyłączniki mechaniczne

1 **BULL624ESA** 24 Vdc siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
1 **PUPILLA** para fotokomórek.
1 **TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy 433,92MHz

KBULL624ESA.S.PM
wyłączniki magnetyczne

1 **BULL624ESA.S** 24 Vdc siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
1 **PUPILLA** para fotokomórek.
1 **TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy 433,92MHz

Beninca Polonia Sp. z o.o., siedziba: Holenderska 1, 05-152 Czosnów
www.beninca.pl, e-mail:biuro@beninca.pl, tel. 798 859 859

RI.M4F
9272010
Listwa zębata M4 30x12x1000 mm, perforowana i ocynkowana w zestawie z wkładkami dystansowymi i śrubami.
Cena za 1 szt.

RI.M4Z
9272030
Listwa zębata ocynkowana M4 22x22x2000 mm).
Cena za 1 szt.

RI.M4P
9272020
Listwa zębata nylonowa M4 28 x 40 x 1000 mm.
perforowana, w zestawie ze śrubami.
Cena za 1 szt.

MLS
9387001
Magnetyczne wyłączniki krańcowe do siłownika BULL. Przystosowane do zaśnieżonych miejsc.

SB.BULL8.F
9747025
Odblokowanie linkowe (L=4.5m).

BULL24.CBY
9760022
Zestaw z kartą ładującą baterię CBY.24V, baterią 1,2 Ah oraz uchwytem na baterie.

DA.2S
9760100
Karta elektroniczna dla bram przesuwnych, która umożliwia zsynchronizowany ruch 2 automatów.

PUPILLA
9409001
Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego.

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna do fotokomórek PUPILLA. Cena za parę. Zestaw nie zawiera fotokomórek.

TO.GO2VA
9863173
Pilot 2-kanałowy uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA
9863174
Pilot 4-kanałowy uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

LAMPI24.LED
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc ledowa z wbudowaną anteną.



550
Daszki czarne. Różne wymiary.
wymiar 40x40

551
Daszki ocynkowane. Różne wymiary.
wymiar 40x40

626.55
Profil serii S ocynkowany. Wymiary: 57x67x3, dł. 6000mm.

301.5S
Wózek 5 rolkowy ocynkowany, łożyskowany do profilu serii S.

323.6
Profil serii M ocynkowany. Wymiary: 60x60x3,5, dł. 6000mm.

301.5M
Wózek 5 rolkowy ocynkowany, łożyskowany do profilu serii M.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przysługuje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE	BULL624ESA	BULL624ESA.S
Kod siłownika	9591465	9591480
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	0.5 A	0.5 A
Pobór energii w stanie spoczynku	8 mA	8 mA
Maksymalna siła	857 N	857 N
Czas otwarcia	5.8-9.75 m/min	5.8-9.75 m/min
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44	IP44
Wyłączniki magnetyczne	**Nie**	**Tak**
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy	600 kg	600 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z14	M4 Z14
Waga	11.6 kg	11.6 kg

NOTATKI:

.....

.....