MB24 / MBE24

BENINCA®
AUTOMATYKA DO BRAM

turbo

NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH Z RAMIENIEM ŁAMANYM

Z wbudowaną centralą sterującą.
Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza.
DO 2,5 m.

NIE ZAWIERA RAMIENIA

24 Vdc | użycie intensywne

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 24Vdc do użytku intensywnego wyposażony w mocne ramię przegubowe.
- Odpowiedni do szerokich słupków.
- Elementy przekładni wykonane ze stali hartowanej. Gwarantują trwałość i solidność.
- Wyposażony w wyłączniki krańcowe na otwieraniu i zamykaniu.
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.
- Możliwość zasilania akumulatorowego.

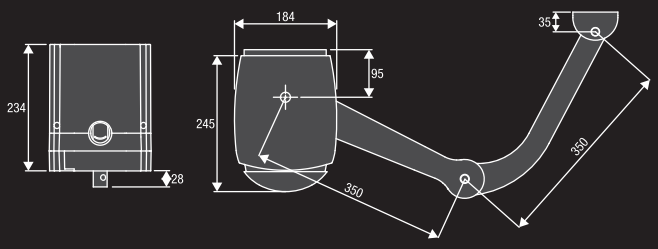

WYMIARY INSTALACYJNE



A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	α°
0	470	382	253	140	90°
50	470	373	261	140	90°
100	470	370	264	140	90°
150	470	375	260	140	90°
185	470	412	220	160	90°
200	440	417	147	200	90°
0	420	266	327	200	110°
100	420	305	309	200	105°

ZESTAWY

KMB24.PM

- **1 MBE24** 24Vdc siłownik z wbudowaną centralą i odbiornikiem radiowym
- **1 MB24** 24Vdc siłownik
- **2 BA** ramię przegubowe
- **1 PUPILLA** para fotokomórek
- **1 TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy 433,92MHz

Beninca Polonia Sp. z o.o., siedziba: Holenderska 1, 05-152 Czosnów
www.beninca.pl, e-mail:biuro@beninca.pl, tel. 798 859 859

BA
9099053
Pojedyncze ramię dla MB24/MBE24.

BS
9099052
Ramię pojedyncze dla MB24/MBE24.

MB.CP2
9623050
Zestaw płyt montażowych do użycia na powierzchniach kamiennych (betonowych).

BN.SE
9090019
Linkowe urządzenie odblokowujące.
Umożliwia odblokowanie bramy z zewnątrz..

DU.V96
9765035
Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc pionowy w zestawie z zaczepem.
Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz

DU.V90
9765030
Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc poziomy w zestawie z zaczepem.
Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.

BRAINY24
9176224
Centrala sterująca z wbudowanym odb. radiowym.
Obsługuje 2 linie fotokomórek, enkoder.
Zasilanie silnika 24Vdc 120W + 120W.

BRAINY24.CBY
9760014
Zestaw do centrali BRAINY24 wyposażony w kartę ładowania CBY.24V, akumulatory 1.2 Ah i podstawkę.

ONE.2WB
9673103
Odbiornik radiowy uniwersalny 433,92 MHz, 2 kanałowy w obudowie (kod zmienny, stały, BYOU).

TO.G02A
9863178
Pilot 2-kanałowy, 433,92MHz ARC kod.

TO.G04A
9863179
Pilot 4-kanałowy.

TO.G02VA
9863173
Pilot 2-kanałowy uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.G04VA
9863174
Pilot 4-kanałowy uniwersalny 433,92MHz.
Kod zmienny oraz ARC kod.

ZAWIAS SERII 422
Najwyższej jakości zawiasy do spawania do bram skrzydłowych. Od M16 do M27
M16: kod 422.1
M18: kod 422.2
M20: kod 422.3



ZAWIAS SERII 428
Najwyższej jakości zawiasy do przykręcania do bram skrzydłowych. Od M16 do M27
M16: 428.1
M18: 428.2
M20: 428.3

535.0
Ogranicznik ruchu do bram skrzydłowych do przykręcania.



LAMPI24.LED
9534099
Lampa sygnalizacyjna 24Vdc ledowa z wbudowaną anteną.

PUPILLA
9409001
Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego.

IRI.CELL
9252070
Obudowa wandaloodporna do fotokomórek PUPILLA. Cena za parę. Zestaw nie zawiera fotokomórek.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przysługuje inny rabat. Zapytaj przedstawiciela handlowego.

MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE	MB24	MBE24
Kod siłownika	9590330	9590613
Zasilanie	-	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	6.2 A	0.76 A
Moment obrotowy	180 Nm	180 Nm
Maksymalna prędkość otwarcia	10”	10”
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44	IP44
Wbudowana centrala sterująca	**Nie**	**Tak**
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Długość skrzydła	2.5 m	2.5 m
Waga	9 kg	10.7 kg

NOTATKI:

.....

.....