



JIM

BENINCA[®]

AUTOMATYKA DO BRAM



NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I WIELOSTANOWISKOWEGO

Napęd na pasek lub łańcuch.
Centrala z wbudowanym odbiornikiem.
Wyposażony w enkoder.
1 pilot TOGO.2VA w cenie głowicy.
Do 22 m²



turbo




ENERGOOSZCZĘDNY


24 Vdc | Użycie intensywne

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny 24Vdc.
- Prowadnica z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym.
- Czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody.
- Opcjonalne zasilanie awaryjne z akumulatorów.
- Zasilacz impulsowy: JIM.3 i JIM.3TURBO
- Kompatybilny z systemem KNX
- Odbiornik 3 kanałowy w JIM.3
- Możliwość pracy krok po kroku.
- Wbudowane oświetlenie energooszczędne LED.
- Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika.
- **JIM.3ESA TURBO – najszybszy na rynku.**

■ Z SZYNĄ Z PASKIEM

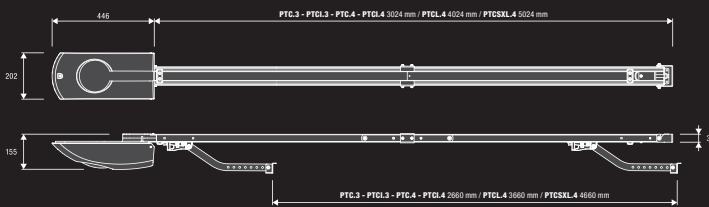

■ Z SZYNĄ Z ŁAŃCUCHEM

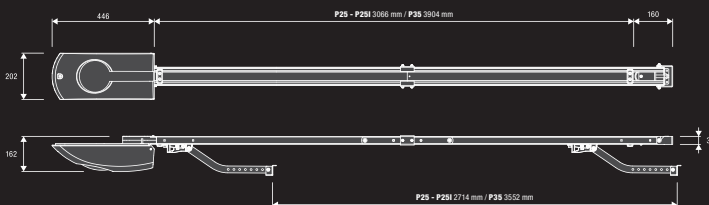

■ ZESTAWY

JIM.3+PTC.3 (do 11 m² i 2,5 H)

JIM.3+PTCL.4 (do 11m² i 3,5H)

JIM.3ESA TURBO + PTC.3 (do 11m² i 2,5H)

JIM.4ESA+PTC.4 (do 22 m² i 2,5H)

JIM.4ESA+PTCL.4 (do 22m² i 3,5 H)



PTC.3
9667019

Prowadnica z paskiem do bram do H 2,5 m (tylko dla modelu JM.3 i JM.3ESA TURBO).


W dwóch odcinkach.



PTC.4
9667020

Prowadnica z paskiem do bram do H 2,5 m (do modeli JM.3/JM.3ESA TURBO/JM.4ESA).

W dwóch odcinkach.



PTCL.4
9667023

Prowadnica z paskiem do bram do H 3,5 m (do modeli JM.3/JM.3ESA TURBO/JM.4ESA).


W dwóch odcinkach.



PTCSXL.4
9667024


Prowadnica z paskiem do bram do H 4,5 m (dla modelu JM.3/JM.3ESA TURBO/JM.4ESA)

5 odcinków po 1m.



JIM.PR

Przedłużka do uchwytu brama – wózek do JIM. Długość 30cm, regulowana. Do nadproża powyżej 20cm.



JIM.CG

Zestaw cięgien do JIM, do bramy garażowej dwuskrzydłowej do 2,8m szerokości.



PTC.STOP
9387002

Wyłącznik mechaniczny do prowadnic (PTCL.3/PTC.3/PTC.4/PTCL.4/PTCL.4/PTCSXL.4)



P25
9667012

Prowadnica z łańcuchem, do bram do H maks. 2,5m

W dwóch odcinkach po 1.4 m



P25I
9667014

Prowadnica z łańcuchem, do bram do H maks. 2,5m

Długość 2,8 m



P35
9667013

Prowadnica z łańcuchem, do bram do H maks. 3,5m.

W dwóch odcinkach po 1.8 m



MRS.100

Kontaktron magnetyczny bramowy.



SW.CB
976001918

Karta ładowania baterii do JIM.3-9B. Wymagane 2 akumulatory 2.1 Ah 12Vdc. Akumulatory na str. 152.



TO.GO2VA
9863173

Pilot 2-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA
9863174

Pilot 4-kanalowy.



JM.SF
9558021

Odblokowanie do siłowników JIM. Długość linki 4,5m.



JK.UJ
9747065

Odblokowanie kluczykowe zewnętrzne do bram segmentowych. Długość linki 1m.



SB.PULS
9747105

Odblokowanie linkowe do bram garażowych z zamkiem. Długość linki 5m.



PUPILLA
9409001

Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego.



IRI.CELL
9252070

Obudowa wandaloodporna do fotokomórek PUPILLA. Cena za parę. Zestaw nie zawiera fotokomórek.

turbo

MADE IN ITALY

PARAMETRY TECHNICZNE	JM.3	JM.3ESA TURBO	JM.4ESA
Kod siłownika	959201416	9591458	9591368
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	0.7 A	0.7 A	1.5 A
Pobór energii w stanie spoczynku	8 mA	8 mA	8 mA
Maksymalna siła	600 N	600 N	1200 N
Maksymalna prędkość otwarcia	12 m/1'	15.5 m/1'	8.9 m/1'
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne	1040cykli/dzień
Stopień ochrony	IP 40	IP 40	IP 40
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Maksymalna powierzchnia bramy	11 m ² /max	11 m ² /max	22 m ² /max
Wyłączniki krańcowe	elektr. z enkoderem	elektr. z enkoderem	elektr. enkoderem
Waga	6.2 kg	6.2 kg	7.6 kg

NOTATKI: